


» PLUS QU'UN PRODUIT, UNE SOLUTION



Un système constructif pour une pose optimisée

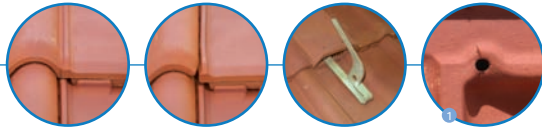


Adapté à tous types de pose : joints croisés et joints droits

Tuile de ventilation compatible avec crochets de sécurité DIMOS

Double pré-perçage toutes situations



Une sélection de coloris qui couvre l'essentiel de vos demandes

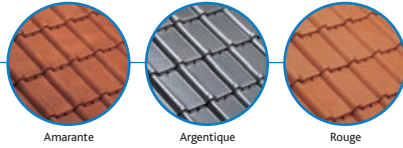


10/m²



Format économique



Une étanchéité garantie

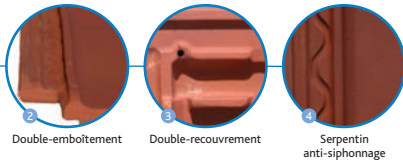


Double-emboltement

Double-recouvrement


Serpentin anti-siphonnage



Faibles pentes



Une esthétique respectueuse de vos traditions




Respect du cornet traditionnel du Nord

Aspect tuile simple préservé



FACILE À POSER

» LES ACCESSOIRES

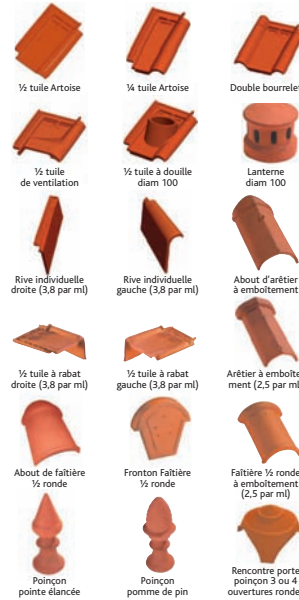

» TABLEAUX DES PENTES MINIMALES

en mètre par mètre

Sites	Zones d'application									
	Zone 1			Zone 2			Zone 3			
	A	B	C	A	B	C	A	B	C	
Protégé	0,22	0,26	0,27	0,24	0,28	0,24	0,30	0,27	0,30	0,35
Normal	0,25	0,28	0,32	0,27	0,32	0,32	0,35	0,30	0,36	0,40
Exposé	0,33	0,35	0,42	0,37	0,39	0,45	0,40	0,43	0,47	0,50

Sites	Zones d'application								
	Zone 1			Zone 2			Zone 3		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C
Protégé	0,19	0,22	0,23	0,21	0,24	0,26	0,23	0,26	0,30
Normal	0,21	0,24	0,27	0,23	0,27	0,30	0,26	0,31	0,34
Exposé	0,28	0,30	0,36	0,32	0,33	0,39	0,34	0,37	0,43

Ces pentes sont valables pour :
 Colonne A : rampants < 6,50 m de projection horizontale
 Colonne B : rampants ≥ 6,50 m et < 9,50 m de projection horizontale
 Colonne C : rampants ≥ 9,50 m et < 12 m de projection horizontale
 Rampants ≥ 12 m de longueur de projection horizontale : nous consulter.

» LES CARACTÉRISTIQUES

- Site de production : St Germer de Fly
- Longueur hors tout : 313 mm
- Largeur hors tout : 420 mm
- Poids unitaire : 4,3 kg
- Nombre au m² : 10
- Poids au m² : 43 kg

» ARTOISE HUGUENOT L'ESPRIT DU NORD

- Pureau catalogue : 261 mm
- Largeur utile : 390 mm
- DTU de mise en œuvre : 40-21
- Type de pose : joints croisés ou joints droits
- Mètre linéaire de liteaux : 3,8 ml / m²
- Conditionnement : 240 tuiles / pal



GARANTIE 30 ans
 (mises en œuvre selon les règles du DTU 40-21).
 L'ARTOISE Huguenot répond aux exigences de la norme NF EN 1304.

Ce produit a été fabriqué selon une organisation qualité certifiée conforme par l'AFQA, à la norme ISO 9001 version 2000.

HQE Produit conforme à la démarche HQE. Norme Expérimentale XP 01 010 (Fiche environnementale sur simple demande)



» ARTOISE HUGUENOT


L'ESPRIT DU NORD



Amarante



Rouge



Argentique



IMERYS Toiture, c'est pour vous toutes les valeurs de la terre.

C'est depuis toujours par notre capacité à développer des solutions nouvelles et performantes pour protéger et embellir les toitures, que nous gagnons chaque jour la confiance d'utilisateurs toujours plus exigeants.

Aujourd'hui, avec la gamme des tuiles IMERYS Toiture, vous disposez d'un choix exceptionnel, que ce soit en terme de formes, de formats ou de coloris. Cette volonté d'innovation, qui s'appuie à la fois sur le savoir-faire de nos équipes, la diversité des argiles exploitées sur nos nombreux sites de production et un outil industriel performant, vous garantit une qualité constante. En définitive, en choisissant une tuile IMERYS Toiture, vous bénéficiez d'un savoir-faire exceptionnel et d'une implication de tous les instants pour offrir à votre toiture "toutes les valeurs de la terre".



sur 0 810 148 223



Le site portail des leaders de la toiture



» Contact
Parc d'activités de Limonest - 1, rue des vergers - Bât. 3 - BP22 - 69579 Limonest Cedex
TEL 04 72 52 02 72 - Fax 04 72 17 08 54
www.imerys-toiture.com - www.imerys-rooftiles.com

IMERYS Toiture



» ARTOISE HUGUENOT

L'ESPRIT DU NORD

POUR VOUS, TOUTES LES VALEURS DE LA TERRE.

