

bratex roofing
systems

Snap Lock
Rąbek zatrzaskowy



Snap Lock

Dach Numer Jeden™

Produkty firmy Bratex zawsze posiadają swój niepowtarzalny charakter stylistyczny, korespondujący z oczekiwaniami.

Wyróżniający się kształt, wysoka jakość wykonania oraz niebanalne aspekty konstrukcyjne produktów są nieodłącznym elementem filozofii marki Bratex.



Koniki z regionu Dalarna

są jednym z najbardziej rozpoznawalnych na świecie symboli Szwecji. Drewniana postać konia w ludowej tradycji Skandynawii jest postacią odstraszącą złe demony. Do rzeźbienia wykorzystywane są wyselekcjonowane, najlepszej jakości sosny.

Koniki Dalarna są wiodącym symbolem produktów marki Bratex wykonanych według standardu Bratex Quality Performance.

Skandynawski koncern SSAB jest od 1996 roku strategicznym dostawcą lakierowanych blach w kręgach dla spółki Bratex Dachy.

Snap Lock»

rąbek zatraskowy

Najbardziej zaawansowany rąbek zatraskowy


Rąbek Bratex Snap Lock to najbardziej zaawansowany technicznie i estetycznie panel zatraskowy. Arkusze posiadają szereg zalet, ustalając jednocześnie nowy standard jakości dla niedoścignionych parametrów technicznych, funkcjonalnych i estetycznych. Blacha panelowa stanowi idealny wybór dla dachów o niskim kącie nachylenia.

Snap Lock jest wyrobem profesjonalnym, produkcja obejmuje wszelkie aspekty związane z zachowaniem płaskiej powierzchni. W komplecie z właściwie przygotowanym podłożem podkonstrukcji prezentacja arkuszy odśłania obraz prawdziwie płaskiego, niepofalowanego dachu.



Parametry produktu

Materiał	blacha stalowa 0,5 / 0,6 mm blacha aluminiowa 0,6 mm szczegóły dotyczące wariantów w katalogu przekrojowym
Gwarancja	Gwarancja podstawowa Basic zależna od wariantu, szczegóły w cenniku Gwarancja rozszerzona ProCover dodatkowe korzyści – bezpłatny demontaż i montaż szczegóły gwarancyjne w Dokumentacji Produktu
Szerokość całkowita	524 mm
Szerokość krycia	484 mm
Zakres długości (liczony po rąbku)	0,5 – 12 mb
Wysokość profilu	efektywnie 30 mm
Min. spadek dachu	8°
Waga stali 0,5 mm	2,29 kg/mb (4,37 kg/m²)
Waga stali 0,6 mm	2,77 kg/mb (5,29 kg/m²)
Waga aluminium 0,6 mm	0,99 kg/mb (1,89 kg/m²)
Fabryczne zakończenie arkusza	po 30 mm na stronę, w cenie produktu
Dekielek Bratex Seam-Lock do zamknięcia rąbka	obustronnie, w cenie produktu

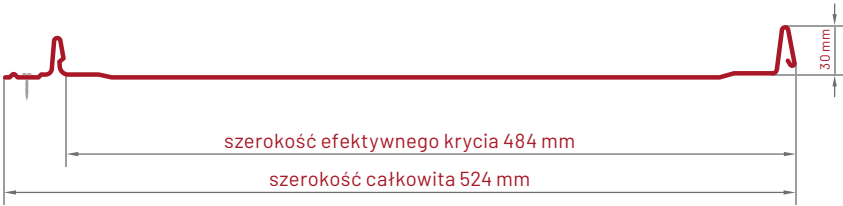

Bratex Snap Lock

Spektrum funkcjonalności




Grubość blachy 0,6 mm

Produkt dostępny jest także w grubości 0,6 mm zarówno w wariantcie blachy SSAB oraz VOESTALPINE. Arkusze cechuje nadzwyczajna sztywność zarówno podczas przenoszenia, jak i eksploatacji.



Wykończenie powierzchni

Proponujemy aż cztery rodzaje wykończenia powierzchni pomiędzy rąbkami: klasyczną płaską, wyraźną mikro-falę, segmentową o charakterystyce trapezu oraz niespotykaną semi-falę z subtelnym przeładowaniem.




Aplikacja fizeliny

Dwa alternatywne rodzaje fizeliny – wygłuszająca SOUNDCONTROL lub anty-kondensacyjna DRIPSTOP – to opcje aplikacji na spodniej stronie arkusza. Dostępne dla każdego rodzaju wykończenia powierzchni, profesjonalnie naklejane 15 cm od krawędzi obustronnego rozpoczęcia arkusza.



Obustronne rozpoczęcie

Każdy arkusz posiada bezpłatne, obustronne rozpoczęcie o długości 30 mm. Jeden z występów blachy w zależności od sposobu ułożenia arkusza jest zawijany do obróbki nadrynnowej zaczepowej F21.




Wyjątkowo wysoki rąbek

Wysokość efektywna rąbka to aż 30 mm, liczona dopiero od jego podstawy. Produkt prezentuje świetną formę dachową, wyraźnie odznaczając się od produktów o niższej wysokości profilu.



System kontrolowania naprężeń

Produkcja objęta jest całościowym systemem kontroli naprężeń materiału. Pozwala to utrzymać płaski kształt, bez ryzyka pofalowania. Boczne spadki przy rąbkach sprowadzają płaszczyznę eksponowaną do poziomu podkonstrukcji.



Estetyka ponad wszystko

Panele posiadają na każdej ze stron fabrycznie zintegrowany dekiel Bratex Seam-Lock, służący do zamknięcia otworu rąbka po zatrzaśnięciu arkusza. Z każdą paczką blachy bezpłatnie dostarczamy narzędzie służące do właściwego zamknięcia dekielka.



Kompensacja długości

Ukryta listwa montażowa została zaprojektowana z uwzględnieniem rozszerzalności termicznej arkuszy z aluminium o długości nawet 12 m. Cechą wyróżniającą są największe, 25 mm długości otwory na wkręty.



Zaokrąglone naroża

Bezpieczny produkt to podstawa przyjemnej pracy na budowie i dalszego użytkowania. Wszystkie naroża arkusza są ścięte w promień, niwelując ryzyko uszkodzenia ciała i porysowania innych blaszanych elementów dachu.



Opcjonalne wykończenie produktu

Oferujemy Państwu dodatkowe wykończenia powierzchni płaskiej, wspomagające akustykę, sztywność produktu i nadające arkuszom indywidualną stylistykę.



PŁASKA



MIKRO-FALA



SEMI-FALA



SEGMENTOWA

SOUNDCONTROL lub DRIPSTOP



Arkusze na spodniej stronie mogą zostać opcjonalnie doposażone w fizelinę SOUNDCONTROL, która redukuje odgłos spadającego na blachę deszczu o 6 dB. Dostępna jest także fizelina anty-kondensacyjna DRIPSTOP zatrzymująca wilgoć z osiadającej pary wodnej – zastosowanie dla obiektów nieocieplonych. Szczegóły w Dokumentacji Produktu.

Fizelinę aplikujemy podczas procesu produkcyjnego w sposób automatyczny, naklejając ją na spodnią stronę arkusza pomiędzy bocznymi spadami – innowacyjnie w odległości 15 cm od krawędzi fabrycznego zawinięcia oraz na każdym rodzaju wykończenia powierzchni.



Materiał


Znakomita trwałość produktu

Rąbek zatraskowy Bratex Snap Lock produkowanym jest w ponad 60 kolorach, w trzech klasach produktu – Prestige, Premium oraz Aluminium.

Pełny program produkcji oraz dostępna kolorystyka zawarte są w cenniku. Szczegóły dotyczące wariantów znajdują się w katalogu przekrojowym.

Zwracamy Państwa uwagę na możliwość wyboru blachy o grubości 0,6 mm w wariantcie SSAB GreenCoat z protekcją cynkową 350 g/m² o satynowym efekcie lakieru lub w wariantcie VOESTALPINE z protekcją cynkowo-magnezową o bardzo niskim stopniu odbicia światła przez powierzchnię lakierniczą.

Wybór blachy 0,6 mm zapewnia najwyższą trwałość produktu, doskonały efekt końcowy oraz zadowolenie z wyboru przez dziesiątki lat.

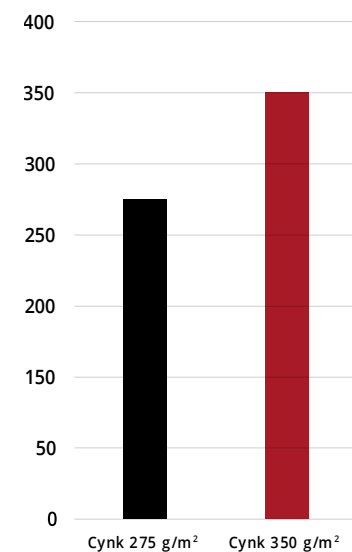

Protekcja cynkiem o masie 350 g/m², to aż 27% więcej ochrony dla całego produktu, niż powszechnie stosowane rozwiązania dachowe.

Blacha SSAB GreenCoat w biotechnologii (BT) to zastąpienie w końcowej powłoce lakieru dużej części ropopochodnych związków szwedzkim olejem rzepakowym. Oznacza to mniejsze obciążenie dla środowiska naturalnego dzięki wyeliminowaniu uwalniania szkodliwych substancji do powietrza. Blacha GreenCoat to najbardziej ekologiczne na rynku rozwiązania techniczne przeznaczone do konstrukcji dachów, elewacji i systemów rynnowych.

Przed zakupem prosimy o zapoznanie się z Dokumentacją Produktu dostępną w serwisie internetowym.





Bratex Dachy sp. z o.o. sp.k.

ul. Przemysłowa 22

PL 39-200 Dębica

tel. +48 14 682 28 22

info@bratex.pl

infolinia 801 081 018

» www.bratex.pl